


# DAIKIN SPLIT PORTFÓLIÓ

## 2015

## JELMAGYARÁZAT



**P** RX...K

 RXL...M – fűtésre optimalizált


**M** 2MXS (csak 20/25/35 méret)

Energihatékonysági besorolás

Hangnyomás szint Csendes üzemmódban  
(dB(A))

WLAN adapter - Mobil applikációs  
alkalmazáshoz

P - pár alkalmazás

 - fűtésre optimalizált kültéri egységre  
köthető

M - multi alkalmazás

# DAIKIN SPLIT PORTFÓLIÓ 2015

magas  
eladási mennyiség



→ JÓ ÁR-ÉRTÉK  
ARÁNY




→ RUGALMAS



→ DIJÁZN ÉS  
TECHNOLÓGIAI  
FRISSÍTÉS

alacsony  
eladási mennyiség




→ EGYSZERŰEN A  
LEGJOBB

Alap modell

Kiemelt modell

## JÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNY > FTXB



FTXB20/25/25C



FTXB50/60C

- ✓ Jó ár-érték arány
- ✓ SEER érték akár A+
- ✓ Napi időzítő egyszerű kezelése
- ✓ Nagyteljesítményű üzemmód
- ✓ A betápot a kültéri egység kapja



P

RXB...C

JÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNY > FTXB



20 / 25 / 35 méret

50 / 60 méret



283 x 770 x 216


310 x 1065 x 224

matt burkolat


fényes burkolat



FRISSÍTÉS > FTX

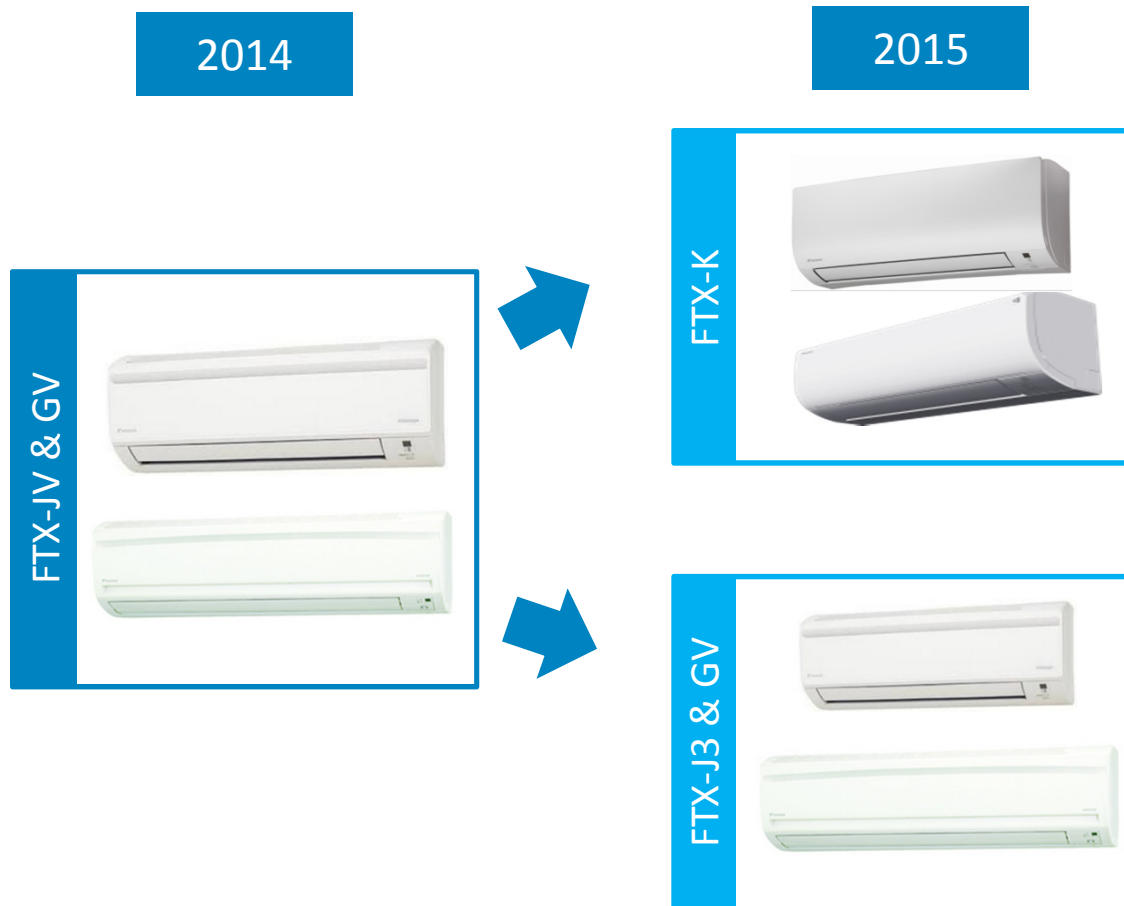

## FRISSÍTÉS > FTX-K



FTX20/25/35K



FTX50/60K



P

RX...K

M

2MXS (csak 20/25/35 méret)

- ✓ Új modern és diszkrét dizájn
- ✓ Továbbfejlesztett energiahatékonyság: SEER és SCOP akár A++
- ✓ Csatlakoztatható Daikin kiegészítők és szabályzók – beleértve a mobil applikációs alkalmazást is
- ✓ 20~60 méretben kapható

## FRISSÍTÉS > FTX-J3 & FTX-GV



ÚJ

FTX20/25/35J3

🌲 FTXL25/35JV – fűtésre optimalizált beltéri



meglévő

FTX50/60/71 GV



P RX...K

🌲 RXL...M – fűtésre optimalizált

M 2MXS (csak 20/25/35 méret)

- ✓ Továbbfejlesztett energiahatékonyság : SEER akár A++
- ✓ Csatlakoztatható Daikin kiegészítők és szabályzók – beleértve a mobil applikációs alkalmazást is

20/25/35 méret

50/60/71 méret

- ✓ Új, friss fehér szín
- ✓ Automatikus függőleges légáramlás

- ✓ Intelligens szem
- ✓ Automatikus függőleges és vízszintes légáramlás



## RUGALMAS > FTXS




CTXS15/35K (csak multira köthető)  
FTXS20/25K  
FTXM20/25K



FTXS35/42/50K  
FTXLS25/35K  
FTXM35/42/50K



FTXS60/71G



**P** RXS...L(3) & RXM...L  
**▲** RXLS...M – fűtésre optimalizált  
**M** 2MXS-5MXS

- ✓ Modern dizájn magas minőségű matt burkolattal
- ✓ SEER és SCOP akár A++
- ✓ Az Intelligens szem energiát takarít meg amikor senki nem tartózkodik a helyiségben és (35/42/50 méret és a fűtésre optimalizált modell) a huzathatástól is megóvja a helyiségben érzékelt személyeket
- ✓ Mi az új?
  - ✓ R32 (RXM...L) és R410A (RXS...L(3)) hűtőközeggel is elérhető
  - ✓ Az R410A hűtőközegű 20/25/35 méretű kültéri kódja L-ről L3-ra változott

## RUGALMAS > FVXS




FVXS25/35/50F



- P** RXS...L(3)
- 🌲** RXL...M – fűtésre optimalizált
- M** 2MXS-5MXS

- ✓ Kellemes kettős légáramlás > fűtési üzemmódban a speciális alsó levegőkimenetnek köszönhetően a meleg levegő a padló mentén is bejut a helyiségbe

- ✓ Csak 210 mm mélységű, de félig falba süllyesztve is telepíthető, hogy az egység még kevésbé legyen szembeűnő




falra szerelve



félig falba süllyesztve

- ✓ Olyan helyiségekbe is ideális, ahol kevés falfelület található, mint pl. tetőterek

## RUGALMAS > FDXS

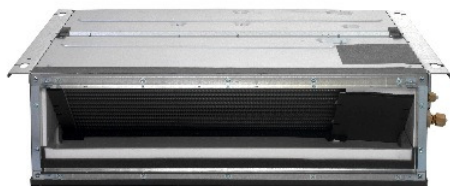

FDXS25/35/60F  
FDXS50F9  
(különböző méretek)



- ✓ Majdnem láthatatlan > csak a befúvó és elszívó rács látható a helyiségben
- ✓ 200 mm magasságával nagyon keskeny álmennyezetbe is telepíthető
- ✓ Vezetékes vagy infrás távirányító is elérhető (opcionális)



**P** RXS...L(3)  
**M** 2MXS-5MXS


## RUGALMAS > FLXS



FLXS25/50B  
FLXS35B9  
FLXS60B (csak multira  
köthető)



- ✓ A split sorozat legrugalmasabb beltéri egysége: falra, mennyezetre vagy ferde tetőre is telepíthető

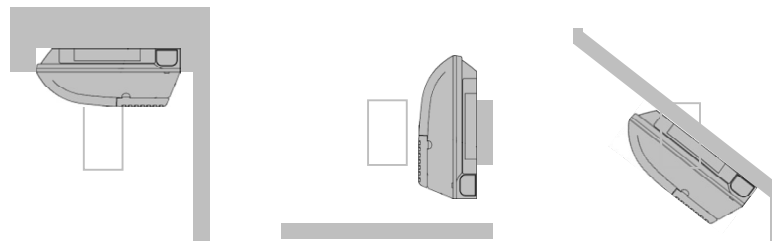

- ✓ Olyan helyiségekbe is ideális, ahol kevés falfelület található, vagy nincs álmennyezet
- ✓ Független légáramlás



**P** RXS...L(3)  
**M** 2MXS-5MXS

## RUGALMAS > KERESKEDELMI BELTÉRI EGYSÉGEK



FCQG35/50/60F

Kiskereskedelmi alkalmazásoknál az RXS kültéri egység csatlakoztatható kis méretű Sky Air beltéri egységekhez:



FBQ35/50/60D



FFQ25/35/50/60C

- Körbe kifúvós kazettás egység
  - Teljesen sík, raszter méretű kazettás egység
  - Álmennyezeti, légcsatornázható egység
- Mennyezet alatti egység



FHQ35/50C



**P** RXS...L(3)

**M** 2MXS-5MXS

## RUGALMAS > FŰTÉSRE OPTIMALIZÁLT



RXLG25/35M  
RXLS25/35M  
RXL25/35M3



🌲 RXLG-M

FTXG-LW/S

FVXG-K

🌲 RXLS-M


🌲 FTXLS-K

🌲 RXL-M


🌲 FTXL-JV

FVXS-F

- ✓ Magas fűtési teljesítmény alacsony külső hőmérséklet mellett: akár 4,6 kW -15°C-nál
- ✓ Működési üzemtartomány -25°C-ig
- ✓ Továbbfejlesztett leolvasztás az egyedülálló függesztett hőcserélő technológiának köszönhetően

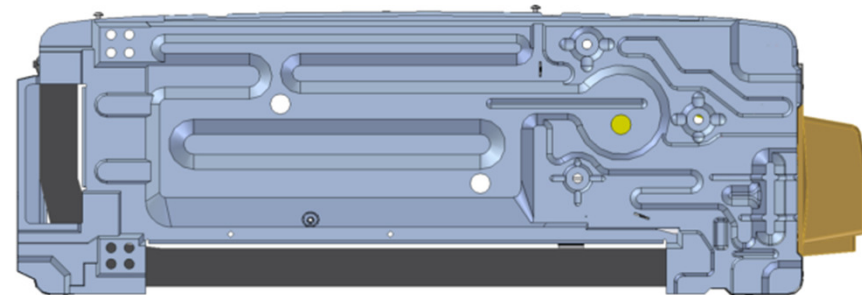

## RUGALMAS > FŰTÉSRE OPTIMALIZÁLT

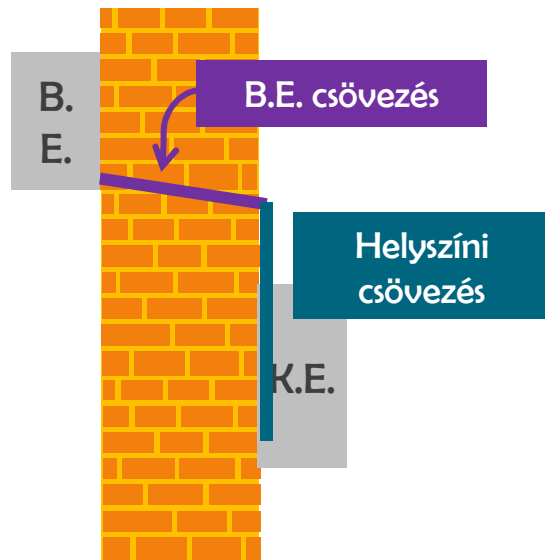

- ✓ A fűtésre optimalizált beltéri egységek ( 🌲 ) hosszabb csőhosszal rendelkeznek, így vastagabb falak esetén is alkalmazhatók
- ✓ A standard beltéri egységek **35 cm** csőhosszal, míg a fűtésre optimalizált beltéri egységek (FTXLS-K és FTXL-JV) **50 cm** csőhosszal rendelkeznek

## RUGALMAS > MULTI



2MXS40/50H, 3MXS40K, 3MXS52E, 3MXS68G,  
4MXS68F, 4MXS80E, 5MXS90E  
(különböző méretek)



- ✓ Akár 5 beltéri egység csatlakoztatható  
1 kültéri egységre
- ✓ A beltéri egységek egyedileg szabályozhatók
- ✓ Különböző típusú és teljesítményű beltéri  
egységek csatlakoztatása is lehetséges
- ✓ Ha több, mint 5 beltéri egység szükséges:  
mini VRV és hőszivattyús VRV IV kültéri  
egységre is csatlakoztathatók split beltéri  
egységek BPMKS osztódobozokon keresztül



## DAIKIN EMURA - FTXG-LW/S



FTXG20/25/35/50LS  
FTXJ20/25/35/50LS



FTXG20/25/35/50LW  
FTXJ20/25/35/50LW



P

RXG...L & RXJ-L

M

2MXS – 5MXS



RXLG-M – fűtésre optimalizált

- ✓ Forma. Funkció. Úragondolva.
  - ❑ Európában tervezve Európa számára
  - ❑ Díjnyertes dizájn
  - ❑ Fehér és Ezüst kivitelben kapható
- ✓ SEER akár A+++
- ✓ 2 zónás intelligens szem
- ✓ Heti időzítő
- ✓ Titánium apatit fotokatalitikus szűrő
- ✓ Mi az új?
  - ✓ R32 (RXJ...L) és R410A (RXG...L) hűtőközeggel is elérhető

## NEXURA



FVXG25/35/50K



P

RXG...L

M

2MXS – 5MXS



RXLG-M – fűtésre optimalizált

- ✓ EGYEDÜLÁLLÓ: az előlap alumínium része fűtési üzemmódban felmelegszik és sugárzó meleget biztosít, mint egy radiátor



- ✓ Sugárzó üzemmódban a légáramlás nagyon alacsony szintre csökken, mely lehetővé teszi a csendes működést

## URURU SARARA



FTXZ25/35/50N



- ✓ A legteljesebb beltéri klíma szabályzás
- ✓ A+++ energiahatékonyság az egész sorozatra fűtésben és hűtésben is
- ✓ Automatikusan tisztuló szűrő
- ✓ Kellemes légáramlási minta a Coanda effektusnak köszönhetően



P

RXZ...N

## URURU SARARA



reddot design award  
winner 2013

A legteljesebb beltéri klíma szabályzási megoldás 5 levegő kezelési módszerrel egy egységben

1. Fűtés és hűtés
2. Szellőztetés (friss levegő)
3. Légtisztítás
4. Párátlanítás
5. Párásítás



# ÚJ OPCIÓK

## OPCIONÁLIS VEZETÉKES SZABÁLYZÓ SPLITEKHEZ



BRC944



BRC073  
2015 nyarától  
érhető el



- Azokhoz az alkalmazásokhoz, ahol az infrás távirányító nem megfelelő (kereskedelmi alkalmazások)
- S21-es porton keresztül csatlakozik (közvetlenül a beltérre vagy KRP980A1-n keresztül)
- Kábel is szükséges a vezetékes szabályzóhoz (BRCW901A03 vagy BRCW901A08)

## WLAN ADAPTER






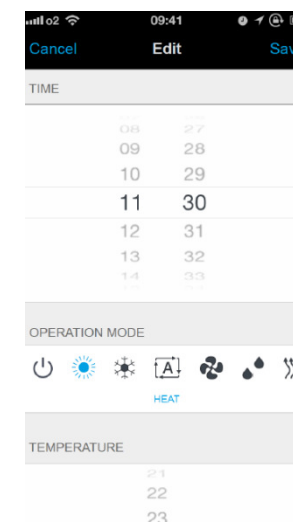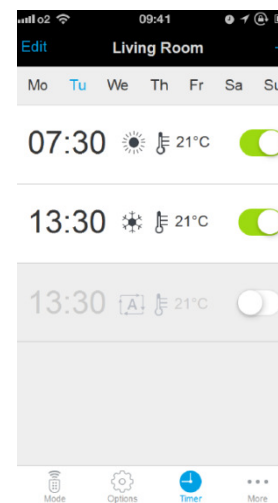

Egyszerű szabályzás bármikor, bárhol

BRP069A4\*




## WLAN ADAPTER

Opció	Csatlakozik	Hardver	Cél
BRP069A <b>41</b>	Daikin Emura FTXG-L és FTXJ-L-hez		Mobil applikációs szabályzás
BRP069A <b>42</b>	Beltérkhez, melyeknek van S21 portja: FTXZ-N, FTXM30~50K, FTXS30~50K, FTXLS-K, FTXS-G, FTX-GV, FVXG-K, FVXS-F, FLXS-B(9)	 + 	 
BRP069A <b>43</b>	Beltérkhez, melyeknek nincs S21 portja: FTXM20~25K, FTXS20~25K, CTXS15~35K, FTX20~35K, FTXL-JV, FTX-J3	 +  +  KRP980A1	
BRP069A <b>44</b>	FTX50~60K-hoz	 +  + 	



## S21 PCB PANEL BELTÉRI EGYSÉGEKHEZ, MELYEKNEK NINCS S21 PORTJA

Opció	Csatlakozik	Hardware	Cél
KRP980 <b>A1</b>	Beltérkhez, melyeknek nincs S21 portja: FTXM20~25K, FTXS20~25K, CTXS15~35K, FTXL-JV, FTX-J3		Csatlakozik BRC-hez, KRP-hez, KNX-hez és Modbus-hoz
KRP <b>067A41</b>	FTX20/25/35K-hoz	PCB	
KRP980 <b>B2</b>	FTX50~60K-hoz	PCB	