

GREE MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

PULSE 2,5-6,2 KW




A Pulse kompakt kialakítással, 3D légtérreléssel és extra csendes üzemeléssel emelkedik ki a hűtésre optimalizált légkondicionálók közül. A beltéri berendezés matt fehér borítása és kompakt mérete könnyen illeszthető bármely hálószobába, harmóniát kölcsönözve a modern enteriőrrel rendelkező terekbe.

GREE		GREE GWH09AGA PULSE	GREE GWH12AGB PULSE	GREE GWH18AGD PULSE	GREE GWH24AGD PULSE
HÜTŐTELJESÍTMÉNY	KW	2,5	3,2	4,6	6,2
FÜTŐTELJESÍTMÉNY	KW	2,8	3,4	5,2	6,5
TELJ.FELVÉTEL HÜTŐ	W	720	991	1355	1631
TELJ.FELVÉTEL FÜTŐ	W	750	916	1340	1645
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER/SCOP	W/W	6,5/4,0	6,1/4,0	6,6/4,0	7,0/4,3
BELTÉRI MÉRET	mm	704×260×185	779×260×185	982×311×221	982×311×221
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	38/36/34/32/ 28/25/24	41/37/35/33/ 30/26/24	42/38/35/33/ 31/29/28	46/42/40/36/ 36/32/25
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	37/36/34/33/ 30/25/25	41/37/35/33/ 31/28/25	43/40/37/34/ 32/30/29	49/44/42/40/ 36/32/29
BELTÉRI TÖMEG	kg	7,5	8	13,5	13,5
KÜLTÉRI MÉRET	mm	732×550×330	732×550×330	848×596×320	912×646×373
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	51	51	52	57
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	25	25	33	41
FESZÜLTÉG/BETÁP	V	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	7,5	7,5	9,0	9,7
HÜTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32
HÜTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/10	6/12
MIN./MAX.CSŐVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/15	3/25	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HÜTÉS	°C	-15...+43	-15...+43	-15...+43	-15...+43
MŰK.TARTOMÁNY FÜTÉS	°C	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24

GREE MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

COMFORT X 2,7-7,1 kW

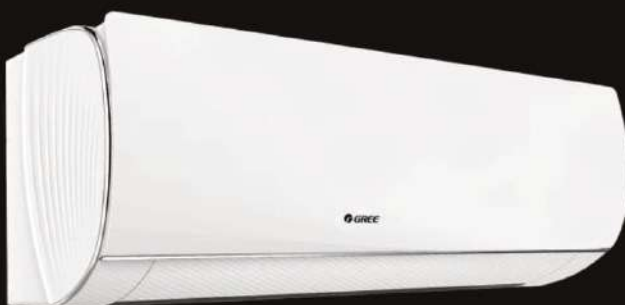

A Comfort X nagyobb terek hűtését és fűtését is megbízatosan végzi, a beépített kompresszor korter és csepptálca fűtés és a 3D légterelés miatt. Egyedi formatervezésének, elegáns megjelenésének és megbízható működésének köszönhetően méltán hazánk legnépszerűbb klímamodellje.

GREE		GREE GWH09ACC COMFORT X	GREE GWH12ACC COMFORT X	GREE GWH18ACDXF COMFORT X	GREE GWH24ACE COMFORT X
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,51	5,3	7,1
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,0	3,81	5,6	7,8
TEL.J.FELVÉTEL HŰTŐ	W	695	962	1413	2030
TEL.J.FELVÉTEL FŰTŐ	W	700	953	1333	2000
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER/SCOP	W/W	7,5/4,2	7,1/4,1	7,6/4,3	7,0/4,2
BELTÉRI MÉRET	mm	889×294×212	889×294×212	1013×307×221	1122×329×247
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	38/36/34/31/ 29/27/25	42/38/35/32/ 29/27/25	43/41/39/37/ 35/32/31	48/44/41/40/ 38/36/33
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	38/37/35/34/ 32/29/28	42/38/36/34/ 32/30/28	47/45/42/40/ 38/36/33	50/47/43/41/ 40/36/35
BELTÉRI TÖMEG	kg	11	11	13	15,5
KÜLTÉRI MÉRET	mm	732×555×330	732×555×330	958×660×402	958×660×402
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	50	52	57	59
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	23,5	24,5	40,5	41,5
FESZÜLTSG/BETÁP	V	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	6,2	6,9	12,5	13,5
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12	6/16
MIN./MAX.CSŐVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/15	3/25	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+50	-15..+50	-15..+50	-15..+50
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-25..+30	-25..+30	-25..+30	-25..+30

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK




GREE MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

DARK X 2,7-5,3 kW



A Dark X matt sötétszürke felület kialakítása a legújabb trendeknek megfelelő modern megjelenéssel egészíti ki a már jól ismert Comfort X formatervezést. A beépített kompresszor karter és csepptálca fűtés biztosítja a teljeskörű téliesített felszereltséget.

GREE		GREE GWH09ACC DARK X	GREE GWH12ACC DARK X	GREE GWH18ACC DARK X
HÜTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,51	5,3
FÜTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,0	3,81	5,6
TELJ.FELVÉTEL HÜTŐ	W	695	962	1413
TELJ.FELVÉTEL FÜTŐ	W	700	953	1333
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER/SCOP	W/W	7,5/4,2	7,1/4,1	7,6/4,3
BELTÉRI MÉRET	mm	889×294×212	889×294×212	1013×307×221
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	38/35/34/31/ 29/27/25	42/38/35/32/ 29/27/25	43/41/39/37/ 35/32/31
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	38/37/35/34/ 32/29/28	42/38/35/34/ 32/30/28	47/45/42/40/ 38/36/33
BELTÉRI TÖMEG	kg	11	11	13
KÜLTÉRI MÉRET	mm	732×555×330	732×555×330	958×660×402
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	50	52	57
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	23,5	24,5	40,5
FESZÜLTSG/BETÁP	V	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	6,2	6,9	12,5
HÜTŐKÖZEG		R32	R32	R32
HÜTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5
CSÖMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/15	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HÜTÉS	°C	-15..+50	-15..+50	-15..+50
MŰK.TARTOMÁNY FÜTÉS	°C	-25..+30	-25..+30	-25..+30



GREE MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

G-TECH 2,7-3,5 KW



GREE		GWHD09AECXB G-TECH	GWHD12AECXD G-TECH
HÜTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,5
FÜTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,2	3,81
TELJ.FELVÉTEL HÜTŐ	W	600	875
TELJ.FELVÉTEL FÜTŐ	W	715	952
ENERGIAOSZTÁLY		A+++ / A++	A+++ / A++
SEER/SCOP	W/W	8,8/4,6	8,5/4,6
BELTÉRI MÉRET	mm	945×293×225	945×293×225
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	41/38/36/32/ 27/22/21	43/39/36/33/ 28/22/21
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	43/39/36/33/ 31/27/26	43/40/37/35/ 32/27/26
BELTÉRI TÖMEG	kg	14	14
KÜLTÉRI MÉRET	mm	732×555×330	802×555×350
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	52	52
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	25,5	29
FESZÜLTSG/BETÁP	V	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	6,8	7,32
HÜTŐKÖZEG	m	R32	R32
HÜTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	mm	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	m	6/10	6/10
MIN./MAX.CSŐVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/20
MAX.MAGASSÁG KÜL.	°C	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HÜTÉS	°C	-15..+43	-15..+43
MŰK.TARTOMÁNY FÜTÉS	°C	-22..+24	-22..+24

Az innovatív G-Tech a teljesített kialakítás mellett a szerelhetőséget és a felhasználást támogató legtöbb gyári fejlesztést tartalmazza. Csendes, megbízható, intelligens megoldás.

G-TECH

GREE MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

AMBER 2,7-7 KW

A minimalista design, egyenes vonalvezetés és a letisztult fehér szín a modern otthonok ideális kiegészítője. Az Amber modell által nyújtott maximális kényelmet a 3D légterelés biztosítja hűtésben és fűtésben egyaránt.



GREE		GREE GWH09YCXB AMBER UV	GREE GWH12YCXD AMBER UV	GREE GWH18YDXF AMBER UV	GREE GWH24YEXF AMBER UV
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,5	5,3	7,1
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,0	3,81	5,6	7,8
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	600	875	1413	2030
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	680	952	1333	2000
ENERGIAOSZTÁLY		A+++ / A++	A+++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
SEER/SCOP	W/W	9,0/4,6	8,5/4,4	7,6/4,3	7,0/4,2
BELTÉRI MÉRET	mm	865*290*210	865*290*210	996*301*225	1101*327*249
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	41/38/36/34/ 30/26/22/19	43/39/37/35/ 32/29/23/19	43/41/39/37/ 35/32/31	48/44/41/40/ 38/36/33/27
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	41/38/36/34/ 32/30/28/-	43/39/38/36/ 33/31/29/-	47/45/42/40/ 38/36/33	50/47/43/41/ 40/36/37/-
BELTÉRI TÖMEG	kg	10,5	10,5	13	16
KÜLTÉRI MÉRET	mm	732X555X330	802X555X350	958X560X402	958X660X402
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	50	52	57	59
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	27	29	42	42,5
FESZÜLTSG/BETÁP	V	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	7,1	8,0	12,5	13,5
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12	6/16
MIN./MAX.CSŐVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/20	3/25	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15...+50	-15...+50	-15...+50	-15...+50
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-25...+30	-25...+30	-25...+30	-25...+30

